

9113



8307




9114



6818



9117

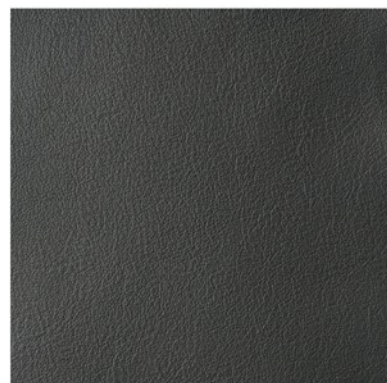

8304

Grubość

0,8-1,0 mm (ISO 2589)

Średni rozmiar

4,8-5,0 m²

Rodzaj skóry

Lico delikatnie korygowane
i przetłoczone

Siła do rozerwania

≥ 20 N (ISO 3377-1)

Ogniotrwałość

Samogaś. bez podsync. ognia
(F.M.V.S.S. 302)

Odporność na zgięcia

50 000 cykli (ISO 5402)

Odporność koloru na światło

≤ 5 (UNI EN ISO 105B02)

Odporność koloru na tarcie

suche: ≥ 4 (500 cykli)
mokre: ≥ 3/4 (250 cykli)
(ISO 11640)

Thickness

0,8-1,0 mm (ISO 2589)

Average size

4,8-5,0 m²

Leather kind

Skin side lightly corrected
and textured

Tear strength

≥ 20 N (ISO 3377-1)

Fire resistance

Autoexinguish. without flame
propagaton (F.M.V.S.S. 302)

Flexing endurance

50 000 cycle (ISO 5402)

Colour fastness to light

≤ 5 (UNI EN ISO 105B02)

Colour fastness to rubbing

dry: ≥ 4 (500 cycles)
wet: ≥ 3/4 (250 cycles)
(ISO 11640)

Skóra jest surowcem naturalnym, dlatego możliwe są różnice w fakturze i odcieniach oraz wszelkie zadrapania i blizny, które nie stanowią wady produktu.

Leather is a natural material, therefore there are possible differences in texture and shades, all scratches and scars, which are not a defects of the product.